

K1060

Minilader und Zubehör

Produktbroschüre - 2024



K1060

MINILADER



ZUBEHÖR



**925,00
EUR**

BOBCAT SCHNELLWECHSLER



**650,00
EUR**

REIFEN 31X15,5-15



**825,00
EUR**

PALETTENGABEL




**1.750,00
EUR**

GRASSGABELN



**1.625,00
EUR**

4-IN-1-SCHAUFEL

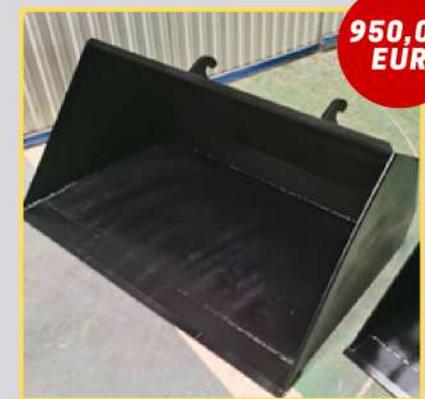

**950,00
EUR**

LEICHTGUTSCHAUFEL

Klein, stark, unschlagbar

K1060

- **Anpassbarer Schnellwechsler**
- **Vollkabine**



ZUBEHÖR



**950,00
EUR**

FAHRERKABINE



**262,50
EUR**

4-WEGE-HYDRAULIK-VENTIL



**325,00
EUR**

LED-ARBEITSLEUCHE



**0,00
EUR**

MOTOR: PERKINS 403 J-11
18,4 kW, Euro 5



**1.500,00
EUR**

MOTOR: YANMAR 3TNV88
18,2 kW, Euro 5



**0,00
EUR**

MOTOR: XINHAI 3B11
18,2 kW, Euro 5

Klein, aber kraftvoll

K1060

BESCHREIBUNG

Modell	Beschreibung	Angebotspreis pro Maschine
 <p>K1060</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabinentyp: Canopy • Gewicht: 1770 kg • Schaufel Kapazität: 0,26 m³ • Motor: Kubota D1105 mit 18,2 kW und Euro5-Zertifizierung • Hydrostatisches System: Italy DA für effiziente Leistungsübertragung • Steuerung: Elektrischer Joystick für präzise Bedienung • Lenkung: Verstellbares Lenkrad für individuellen Komfort • Ventil: 3-Wege-Ventil für flexible Anwendungsmöglichkeiten • Schnellwechseleinrichtung: Hydraulische Vorrichtung für einfaches Anbaugeräte Wechseln • Beleuchtung: LED-Licht für verbesserte Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen • Reifen: 26*12.00-12 für stabile Traktion • Anbaugerät: Robuste Schaufel für vielseitige Einsätze 	<p>15.970,00 EUR</p>

K1060: Einfache Bedienung, klare Sicht, maximaler Komfort!

Spezifikationen

Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Tragfähigkeit • Eigengewicht • Gesamtabmessung (L×B×H) • Schaufelvolumen • Max. Steigfähigkeit • Max. Hubhöhe • Max. Kipphöhe • Max. Kippreichweite • Min. Wenderadius • Schwenkwinkel 	<ul style="list-style-type: none"> • 600 kg • 1900 kg • 3960*1180*2330 mm • 0,26 m³ • 20° • 3145 mm • 1830 mm • 786 mm • 2466 mm • 8°
Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Modell • Hubraum (L) • Leistung (kW) 	<ul style="list-style-type: none"> • KUBOTA D1105 • 1123 • 18,2
Getriebe	<ul style="list-style-type: none"> • Typ • Getriebeschaltung • Max. Geschwindigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlossene Kolbenpumpe • Elektrisch, Stufenlos • 12km/h
Antriebsachsen	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptgetriebe • Radstand • Spurweite • Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion Kegelradgetriebe - Klasse I • 1378 mm • 850 mm • 330 mm
Hydraulisches System	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsdruck • Zeit für das Anheben des Auslegers • Gesamtzeit • Kraftstofftankkapazität • Max. Arbeitsdurchflussmenge • Max. Verfahrfussmenge • Autom. Nivellierungsfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 Mpa • 3,2 Sek. • 6,3 Sek. • 40 L • 33 L/min • 60 L/min • ja
Bremsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsbremse • Feststellbremse 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydrostatische Bremse • Manuelle Trommelbremse
Reifen	<ul style="list-style-type: none"> • Typspezifikation • Vorderreifendruck • Hinterreifendruck 	<ul style="list-style-type: none"> • 26*12,12 • 350 kPa • 350 kPa

Der Minilader für mühelose Bauprojekte