


RTH-706D+**Apr**o



14"-26"

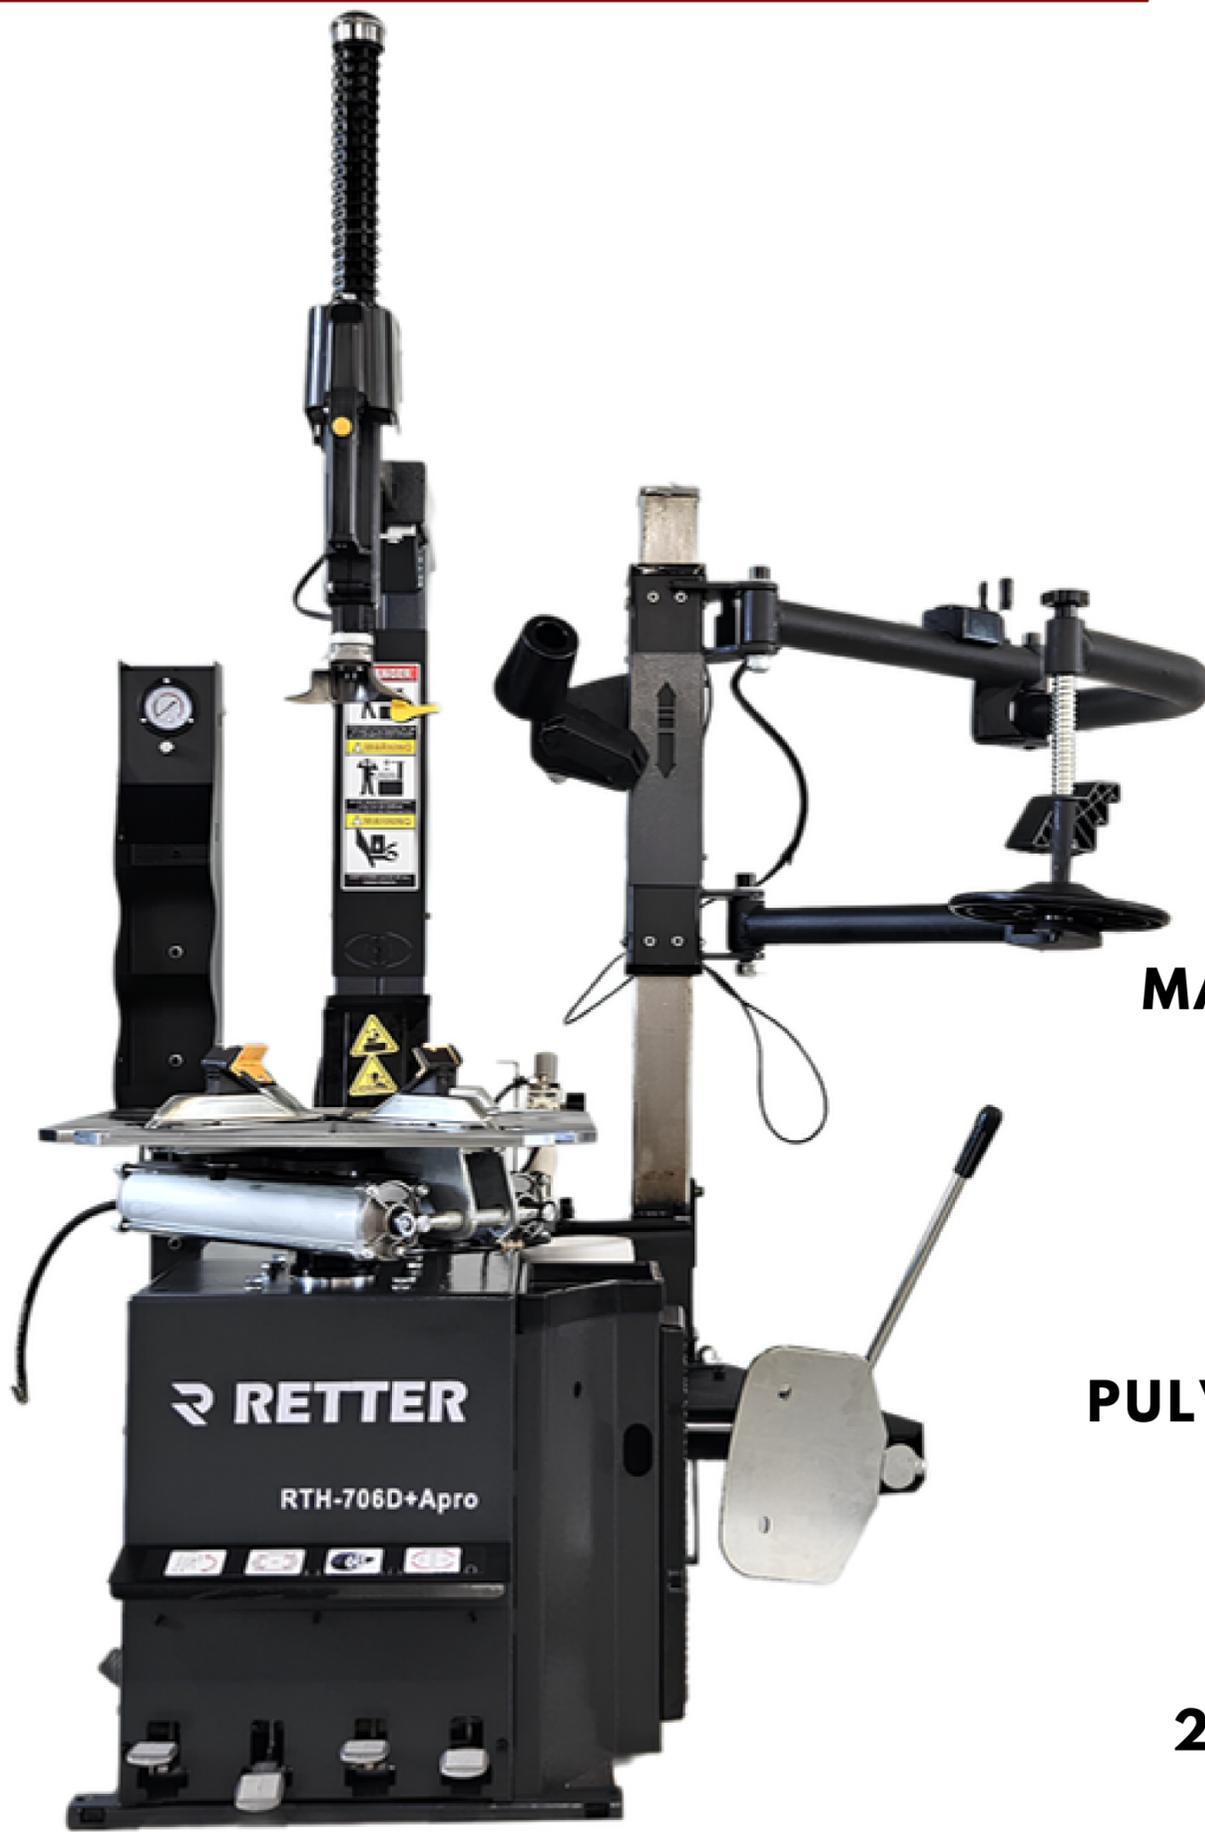

220 V



**MAX. FELGENBREITE
355 MM**



PULVERBESCHICHTUNG



2 STUFEN MOTOR

**PREMIUM-QUALITÄT
NACH ISO 9001**

**STARKER
ABDRÜCKZYLINDER
2500 KG KRAFT**

**FELGENSCHUTZ
KUNSTSTOFFGLEITER AM
MONTAGEKOPF.**





RETTOR

RTH-706D+Apró

TECHNISCHE ANGABEN

Felgenspannung außen	12"-24"
Felgenspannung innen	14"-26"
max. Radbreite	14"/355 mm
max. Raddurchmesser	45"
Elektroanschluss	220 V / 50 Hz
Motorleistung	1,1 kW
Luftbedarf	8-10 bar
Abdruckkraft	2500 kg
Geräuschpegel	<70 dB
Eigengewicht	370 kg

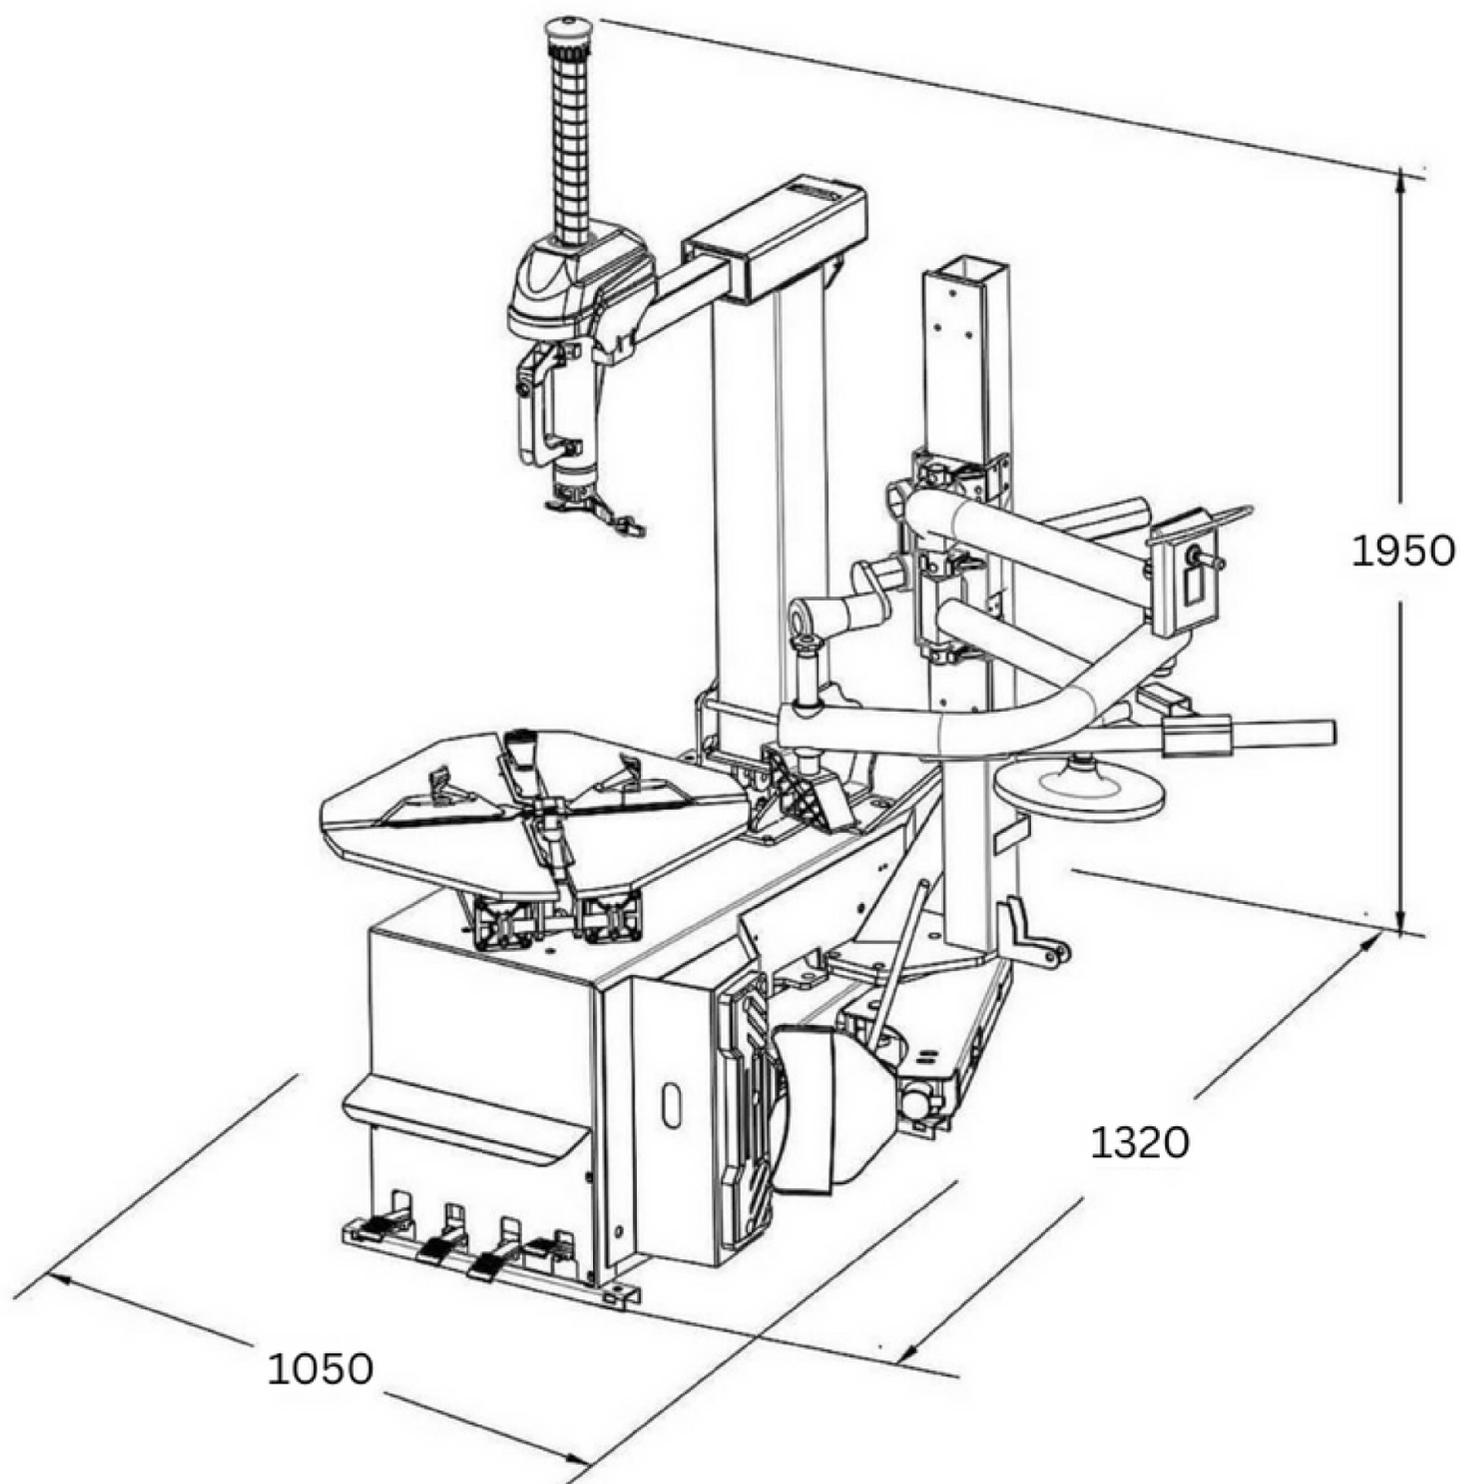



RTH-706D+Apró



Industrielles Wartungsmodul mit Druckregler, Wasserfilter und automatischer Schmierung.




Automatisches 4-Klauen-System, großer Spannbereich, gefertigt aus Spezialstahl.



Montagearm mit pneumatischer Kippfunktion und automatischer Abstandseinstellung für schonende Reifenmontage.



Hilfsmontagearm mit Wulstrolle, Niederhalter, Tellersystem und Zentrierkegel.



Leistungstarker seitlicher Abdrückzylinder mit 2500 kg Abdrückkraft und Schnellentlüftungsventil.



Vier ergonomische Fußpedale für einfache Bedienung der

- Drehrichtung
- Spannbacken
- Reifenbefüllung
- Reifenabdrückung

- 1x Montagepaste
- 1x Reifenmontagepinsel
- 1x Montageeisen
- 5x Kunststoffgleiter
- 5x Wulstbrecher
- 4x Felgenschutz



Zubehör